

# MULTI-SPLIT

Chladíte a vytápějete s jednou venkovní jednotkou až pět místností nebo až pěti vnitřními jednotkami. Ideální řešení pro vychlazení a vytápění celého domu



## Výjimečné přednosti klimatizačních systémů ACOND


- ♦ Naše designové produkty jsou tiché, spolehlivé, s dlouhou životností a ekonomickým provozem.
- ♦ Jsme **česká společnost**.
- ♦ Naším cílem je zajistit dlouhodobou spokojenost zákazníků výrobou nejvyšší kvality produktů s nejlepšími službami od poptávky po realizaci.
- ♦ Náhradní díly a produkty **držíme skladem**.
- ♦ O tom, že svou práci děláme dobře vypovídají **vynikající reference** od zákazníků.
- ♦ Spolupracujeme pouze s **kvalitními certifikovanými partnery** po celé ČR.

# NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY

- ♦ Nadčasový design vnitřní jednotky
- ♦ Tichý provoz 19 dB(A)
- ♦ Temperování +8 °C



## DÝCHEJTE ČISTĚJŠÍ VZDUCH DÍKY 4 FILTRŮM A GENERÁTORU ZÁPORNÝCH IONTŮ\*

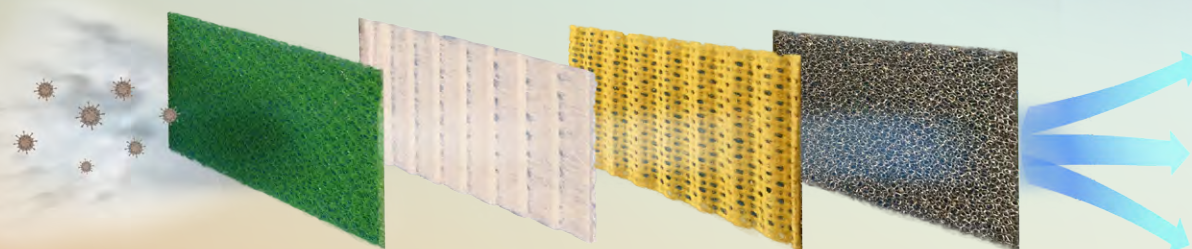

### KATECHINOVÝ FILTR

Účinně a dlouhodobě zachycuje a sterilizuje prachové částice. Eliminuje zápach.

### HEPA FILTR

HEPA zachytává mikroskopické prachové částice a alergeny - pro ještě čistější a zdravější vzduch.

### VITAMÍN-C FILTR

Filtr vypouští do proudícího vzduchu vitamín C, který velmi pozitivně ovlivňuje Vaši pleť.

### FILTR S ČÁSTEČKAMI STŘÍBRA

Stříbrné částičky ničí bakterie, viry a plísňe.

**GENERÁTOR ZÁPORNÝCH IONTŮ** zabraňuje šíření infekčních nemocí, odstraňuje prach a zápach. Ionizovaný vzduch vytváří efekt čerstvého lesního vzduchu v místnosti.



Ničí bakterie a toxické látky



Lépe spíte



Zlepšuje zdraví



Redukuje stres



Máte více energie a soustředění



Snadněji dýcháte



### INTELIGENTNÍ WIFI OVLÁDÁNÍ\*

Ovládejte své zařízení vzdáleně  
Příjemné ovládání díky moderní aplikaci



**ÚSPORA ENERGIE A VYSOKÁ ÚČINNOST**  
 Díky novým technologiím je úspora energie až 30 %. Energetická třída pro chlazení A++.



**UDRŽOVÁNÍ TEPLoty NA 8°C**  
 Speciální režim vytápění. Klimatizace temperuje místnost na 8 °C a tím chrání prostory proti mrazu. (dle typu zvolené jednotky)



**19dB – TIŠŠÍ NEŽ ŠEPOT**  
 Naše jednotky jsou tak tiché, že mohou nerušeně spát i naši nejmenší.



**5 STUPŇŮ OTÁČEK VENTILÁTORU**  
 5 stupňů otáček ventilátoru přináší přesné ovládání proudícího vzduchu, stabilní chlazení a maximální komfort.



**INTELENTNÍ WIFI OVLÁDÁNÍ**  
 Chcete přijít do vychlazeného bytu, anebo jste klimatizaci zapomněli vypnout? Ovládejte svoji klimatizaci ať jste kdekoliv. (volitelné příslušenství)




**3D NASÁVÁNÍ VZDUCHU**  
 Vnitřní jednotka je navržena tak, aby zrychlila výměnu vzduchu a tím se místnost ochladila co nejrychleji.

| Model                              |               |        | ASUi-09UW4RVETU00 | ASUi-12UW4RVETU00 | ASUi-18UW4RXATU00 |
|------------------------------------|---------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Výkon                              | Chlazení      | kW     | 2,6               | 3,5               | 5,0               |
|                                    | Topení        | kW     | 2,8               | 4,0               | 5,6               |
| Napájení                           |               | V/Hz/f | 220-240/50/1      | 220-240/50/1      | 220-240/50/1      |
| Příkon                             |               | W      | 45                | 44                | 70                |
|                                    |               | A      | 0,2               | 0,2               | 0,3               |
| průtok vzduchu                     |               | m3/h   | 550               | 600               | 1000              |
| Hlučnost hladina akustického tlaku |               | dB(A)  | 39/26             | 40/28             | 46/33             |
| Rozměry (ŠxVxH)                    |               | mm     | 867x265x213       | 867x265x213       | 969x310x233       |
| Hmotnost                           |               | kg     | 8,5               | 8,5               | 12                |
| Propojovací potrubí                | kapalina/plyn | mm     | 6,35/9,52         | 6,35/9,52         | 6,35/12,7         |
| Kabelové propojení                 |               | žíly   | 4                 | 4                 | 4                 |

# KAZETOVÁ JEDNOTKA

- ♦ Nejlepší distribuce vzduchu po celé ploše místnosti (do 4 směrů)
- ♦ Čistý design pohledového panelu
- ♦ Ideální do kazetových a sádkartonových podhledů

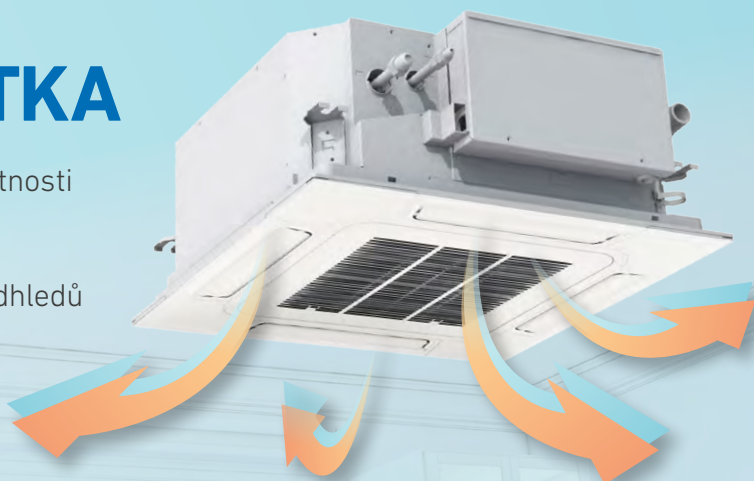

| Model                              |          |               | ACT-09UR4RCA4 | ACT-12UR4RCA4 | ACT-18UR4RCA4 |
|------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Výkon                              | Chlazení | kW            | 2,6           | 3,5           | 5,2           |
|                                    | Topení   | kW            | 3             | 3,8           | 6,2           |
| Napájení                           |          | V/Hz/f        | 220-240/50/1  | 220-240/50/1  | 220-240/50/1  |
| Příkon                             |          | W             | 23            | 23            | 77            |
|                                    |          | A             | 0,2           | 0,2           | 0,5           |
| průtok vzduchu                     |          | m3/h          | 600           | 600           | 800           |
| Hlučnost hladina akustického tlaku |          | dB(A)         | 38/37/36      | 38/37/36      | 45/41/39      |
| Rozměry (ŠxHxV)                    | jednotky | mm            | 570×570×215   | 570×570×215   | 570×570×215   |
|                                    | panelu   | Mm            | 620×620×37    | 620×620×37    | 620×620×37    |
| Hmotnost                           |          | kg            | 19            | 19            | 21            |
| Propojovací potrubí                |          | kapalina/plyn | 6,35 / 9,52   | 6,35 / 9,52   | 6,35 / 12,7   |
| Kabelové propojení                 |          | žíly          | 4             | 4             | 4             |



# PARAPETNÍ JEDNOTKA

- ♦ Distribuce tepla s efektem podlahového topení
- ♦ Volitelné nastavení směru výdechu
- ♦ Eleganční design jednotky



| Model                              |          |               | AKT-09UR4RSK4 | AKT-12UR4RSK4 | AKT-18UR4RSK4 |
|------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Výkon                              | Chlazení | kW            | 2,9           | 3,5           | 5,2           |
|                                    | Topení   | kW            | 3             | 3,8           | 5,2           |
| Napájení                           |          | V/Hz/f        | 220-240/50/1  | 220-240/50/1  | 220-240/50/1  |
| Příkon                             |          | W             | 23            | 23            | 50            |
|                                    |          | A             | 0,2           | 0,2           | 0,4           |
| průtok vzduchu                     |          | m3/h          | 600           | 600           | 600           |
| Hlučnost hladina akustického tlaku |          | dB(A)         | 39/36/31      | 39/36/31      | 39/36/31      |
| Rozměry (ŠxVxH)                    |          | mm            | 700×630×220   | 700×630×220   | 700×630×220   |
| Hmotnost                           |          | kg            | 15            | 15            | 15            |
| Propojovací potrubí                |          | kapalina/plyn | 6,35/9,52     | 6,35/9,52     | 6,35/12,7     |
| Kabelové propojení                 |          | žíly          | 4             | 4             | 4             |



# KANÁLOVÁ JEDNOTKA



- ♦ Jednotka je instalovaná mimo místnost
- ♦ Vhodná do designově náročných prostorů
- ♦ Z jedné jednotky lze rozvést vzduch do více místností

| Model                              |          |               | ADT-09UX4RBL4 | ADT-12UX4RBL4 | ADT-18UX4RCL4 |
|------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Výkon                              | Chlazení | kW            | 2,9           | 3,5           | 5,3           |
|                                    | Topení   | kW            | 3,1           | 3,8           | 5,8           |
| Napájení                           |          | V/Hz/f        | 220-240/50/1  | 220-240/50/1  | 220-240/50/1  |
| Příkon                             |          | W             | 20            | 25            | 87            |
|                                    |          | A             | 0,2           | 0,2           | 0,5           |
| průtok vzduchu                     |          | m3/h          | 500           | 575           | 900           |
| Externí statický tlak              |          | Pa            | 0(0-50)       | 0(0-50)       | 0(0-50)       |
| Hlučnost hladina akustického tlaku |          | dB(A)         | 32/28/25      | 36/34/29      | 43/41/38      |
| Rozměry (ŠxVxH)                    |          | mm            | 910x190x445   | 910x190x445   | 1180x190x445  |
| Hmotnost                           |          | kg            | 20            | 20            | 30            |
| Propojovací potrubí                |          | kapalina/plyn | 6,35/9,52     | 6,35/9,52     | 6,35/12,7     |
| Kabelové propojení                 |          | žíly          | 4             | 4             | 4             |

## VENKOVNÍ JEDNOTKY pro více vnitřních (Multi)

- ♦ Úsporná technologie A++/A+
- ♦ Ekologické chladivo šetrné k životnímu prostředí
- ♦ Až 4x úspornější než elektrické topení



| Typ                                         |                        |        | až 2 vnitřní jednotky | až 3 vnitřní jednotky | až 4 vnitřní jednotky | až 5 vnitřních jednotek |
|---------------------------------------------|------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Model                                       |                        |        | AMW2-18U4RXA          | AMW3-24U4RFA          | AMW4-36U4RAA          | AMW5-42U4RTA            |
| Chladič výkon                               | nominální              | kW     | 5,2 (1,8 ~ 6,6)       | 7,2 (2,4 ~ 8,0)       | 10,0 (2,6 ~ 11,5)     | 12,5 (3,8 ~ 15,3)       |
|                                             | Topený výkon (Average) | kW     | 6,0 (1,4 ~ 7,2)       | 7,92 (2,1 ~ 9,2)      | 11,0 (2,2 ~ 12,0)     | 13,5 (6,7 ~ 17,2)       |
| Chlazení                                    | SEER                   |        | 7,21 / A++            | 6,8 / A++             | 6,5 / A++             | 6,5 / A++               |
|                                             | Pdesign                | kW     | 5,2                   | 7,2                   | 10,0                  | 12,5                    |
|                                             | Roční spotřeba         | kW/a   | 252                   | 401                   | 538                   | --                      |
| Topení<br>(průměrné klima - Average)        | SCOP                   |        | 4,1 / A+              | 4,01 / A+             | 4,01 / A+             | 3,72 / A                |
|                                             | Pdesign                | kW     | 5,5                   | 5,5                   | 8,0                   | 10,5                    |
|                                             | Roční spotřeba         | kW/a   | 1878                  | 2618                  | 2793                  | --                      |
| Příkon                                      | Chlazení               | kW / A | 1,38 (0,39-2,2) / 6,2 | 1,87 / 8,1            | 3,1 (0,58-4,0) / 13,8 | 3,6 (0,81-7,5) / 15,6   |
|                                             | Topení                 | kW     | 1,43 (0,20-2,3) / 5,7 | 2,03 / 8,5            | 2,8 (0,46-4,0) / 9,6  | 3,8(0,68-7,5) / 16,7    |
| EL. přívod                                  | Venkovní jednotka      | V,Hz,~ | 220-240, 50, 1        | 220-240, 50, 1        | 220-240, 50, 1        | 220-240, 50, 1          |
| Hladina akustického tlaku / akustický výkon |                        | dB (A) | 48/55 64              | 55 68                 | 54/60 68              | 61 75                   |
| Rozměry (ŠxVxH)                             | Venkovní jednotka      | mm     | 810x280x580           | 860x670x310           | 950x840x340           | 950x1050x340            |
| Hmotnost                                    | Venkovní jednotka      | kg     | 37                    | 49                    | 67                    | 95                      |
| Chladivo R32 / GWP 675                      | Předplněno             | g / m  | 1070 / 15             | 1450 / 15             | 2200 / 20             | 3000 / 25               |
| Provozní teplotní rozsah**                  | Chlazení               | °C     | -15 ~ 48              | -15 ~ 48              | -15 ~ 48              | -15 ~ 48                |
|                                             | Topení                 | °C     | -15 ~ 24              | -15 ~ 24              | -15 ~ 24              | -15 ~ 24                |

\* Klimatizační jednotka obsahuje Fluorované skleníkové plyny regulované Kjótským protokolem.